


-  Localización indirecta
-  Disuasión visual



-  Bovino
-  Equino
-  Ovino
-  Caprino


Dimensiones, peso y materiales

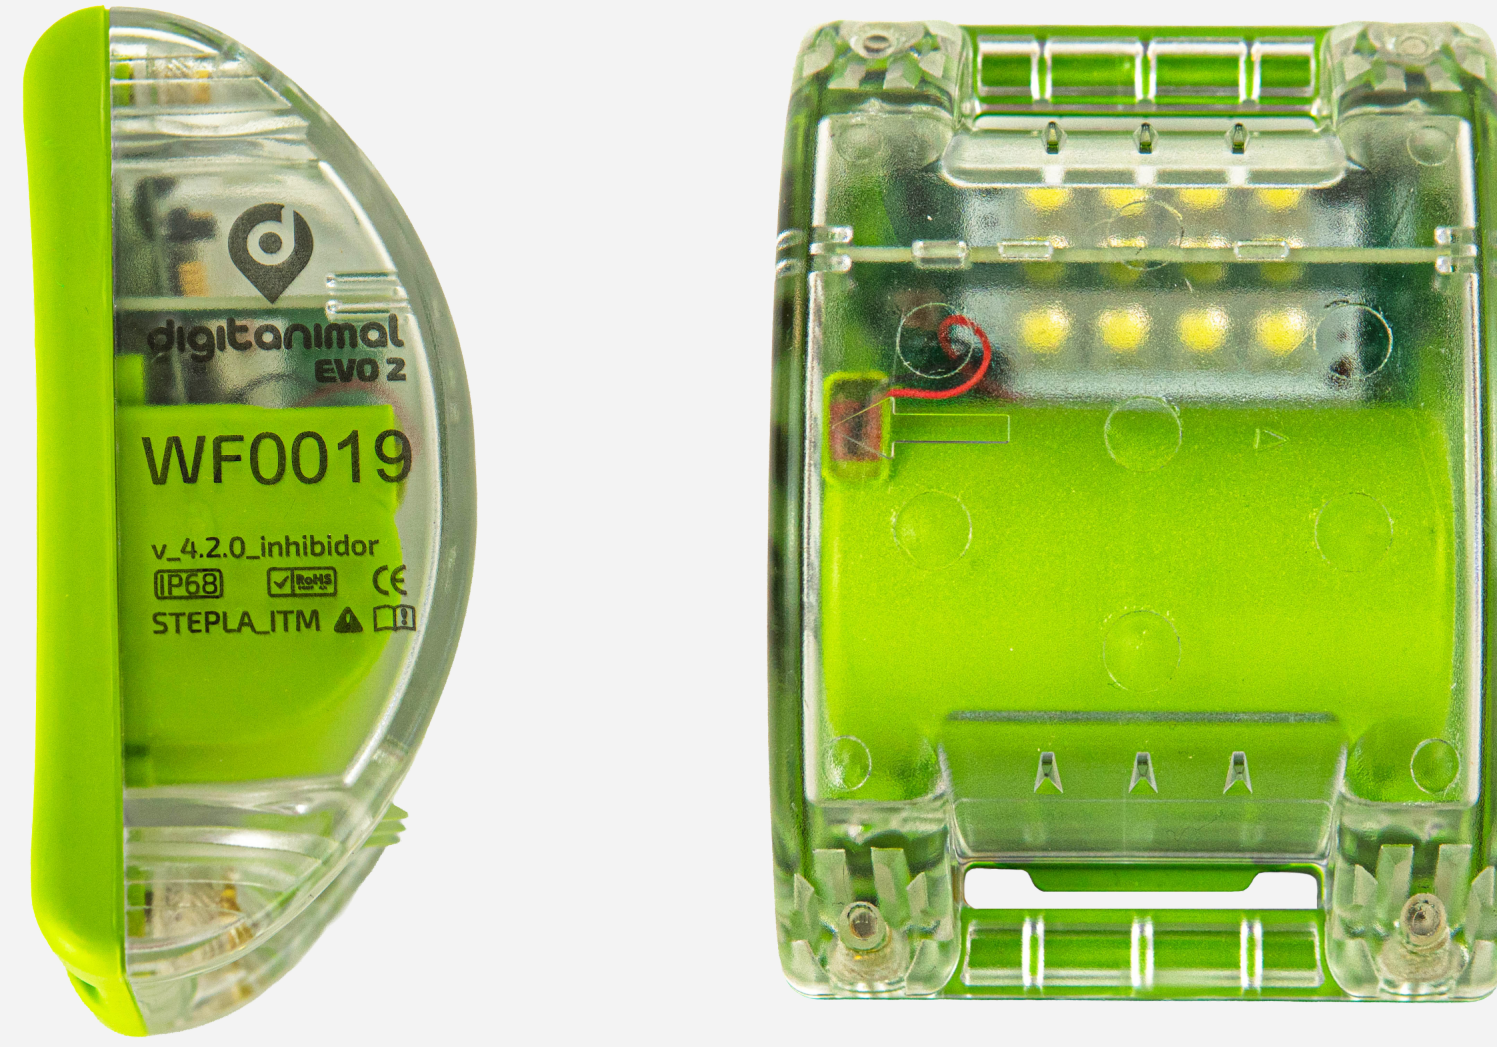

Peso: **298 gr**



Peso: **30 gr**

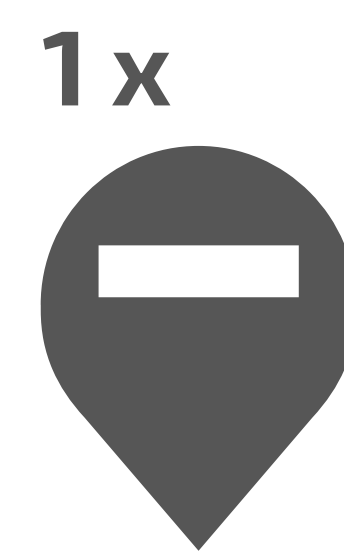

Peso: **450 gr**



Peso: **15 gr**

Polycarbonato de alta resistencia ASA LI912

Polipropileno de alta tenacidad que cumple normativa 199/74/CE de bienestar animal

Acero al carbono cincado

Acero inoxidable vibrado para eliminar la rebaba del corte

Sensores

-  **Localización indirecta**

A través de un dispositivo reader

Tecnología

-  **Conectividad Bluetooth 5.2**

Configurada en modo beacon

Repelentes disuasorios

-  **Luces estroboscópicas**

Fuente luminosa de +300 lm de alta eficiencia

Secuencias generadas mediante algoritmo propietario

Batería

-  Li-SOCL2 3,6V D Type

Intercambiable

1 año de autonomía

Certificados

Estanqueidad

Certificado IP67

Compatibilidad electromagnética

CE 49580RRF.001

Firmware del dispositivo

Propietario: Digitanimal